АВТОМАТЫ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ СЕРИИ «АКВАМАРИН»

АКВАМАРИН



- Работают при низком давлении воды в водопроводе за счет насоса подкачки;
- Вода выдаётся непрерывно при удержании кнопки выдачи в емкости любых размеров;
- Оснащены функцией выдачи охлажденной негазированной воды (при окончании углекислого газа автомат не прекращает свою работу и выдает холодную воду);
- Оснащены многоступенчатой чистки воды, в стандартном варианте установлены фильтр грубой очистки с прозрачной колбой;
- Все функциональные узлы выполнены из антикоррозийного материала;
- Корпуса автоматов и внутренние рамы имеют двухстороннюю порошковую антикоррозийную покраску.

Аппараты газированной воды серии «Аквамарин»
модель АС-200ДН, АС-200НК
ТУ 28.29.12-001-18055504-2018



- ***Электропитание:*** *~220 В, 50 Гц;*
- ***Габаритные размеры (ШхГхВ), мм:*** *720х600х1800;*
- ***Масса, кг:*** *135;*
- ***Температура воды на выходе:*** *+10+12С⁰*

Модель	***Комплектация***
АС-200ДН	*дверь из нержавеющей стали*
АС-200НК	*дверь и корпус нержавеющая сталь*

Дополнительные функции:

- ✓ *Выдача подсоленной газ. воды;*
- ✓ *Нагрев воды;*
- ✓ *Ультрафиолетовый стерилизатор для обеззараживания воды.*

Технические характеристики
модель АС-200ДН, АС-200НК

Производительность	**200 л/ч**
Холодильный агрегат	1 000 Вт
Корпус (конструкция, особенности)	• Выполнен из стали толщиной 1мм. • Обработан антикоррозийным покрытием. • Ребра жесткости. • Обеспечивается легкий доступ ко всем узлам автомата. • Корпус оборудован "ножками", что позволяет легко перемещать автомат на гидравлических тележках. • Внутри корпуса предусмотрена установка двух баллонов CO2.
Насосная группа	PROCON (Ирландия), специально разработаны для сатуратора
Карбонизатор	Из нержавеющей стали, обеспечивающий лучшее насыщение воды углекислым газом.
Система фильтрации	3-х ступенчатая очистка воды (ресурс до 10 000 литров)
Принудительная вентиляция автомата	Для поддержания температурного режима внутри корпуса аппарата.
Защита узлов	Установлена дополнительная защита насосной установки и корпуса термостата, для предотвращения попадании влаги. Датчик сухого хода
Устройства защитного отключения	Автоматическое отключение автомата при перегрузке электрической сети или др. неисправностей.
Комплектация	• Стаканомойка • Водяной редуктор • Углекислотный редуктор • Внутренние соединения, шланги John Guest (Англия) • Водный змеевик (Нержавеющая сталь)

Аппараты газированной воды серии «Аквамарин» модель АС-200 СБ и АС-200 СБ2

ТУ 28.29.12-001-18055504-2018





- ***Электропитание:*** *~220 В, 50 Гц;*
- ***Габаритные размеры (ШхГхВ), мм:*** *720х600х1800;*
- ***Масса, кг:*** *135;*
- ***Температура воды на выходе:*** *+10+12С⁰*

Модель	***Комплектация***
АС-200 СБ	*Холодильный агрегат 800 Вт*
АС-200СБ2	*Холодильный агрегат 800 Вт.* *Две ниши выдачи воды*



Дополнительные функции:

- ✓ *Выдача подсоленной газ. воды;*
- ✓ *Нагрев воды;*
- ✓ *Ультрафиолетовый стерилизатор для обеззараживания воды.*

Производительность	**200 л/ч**
Холодильный агрегат	800 Вт
Корпус (конструкция, особенности)	• Выполнен из стали толщиной 1мм. • Обработан антикоррозийным покрытием. • Ребра жесткости. • Обеспечивается легкий доступ ко всем узлам автомата. • Корпус оборудован "ножками", что позволяет легко перемещать автомат на гидравлических тележках. • Внутри корпуса предусмотрена установка двух баллонов CO2.
Насосная группа	АР -специально разработаны для сатуратора
Карбонизатор	Из нержавеющей стали, обеспечивающий лучшее насыщение воды углекислым газом.
Система фильтрации	3-х ступенчатая очистка воды (ресурс до 10 000 литров)
Принудительная вентиляция автомата	Для поддержания температурного режима внутри корпуса аппарата.
Защита узлов	Установлена дополнительная защита насосной установки и корпуса термостата, для предотвращения попадании влаги. Датчик сухого хода
Устройства защитного отключения	Автоматическое отключение автомата при перегрузке электрической сети или др. неисправностей.
Комплектация	• Стаканомойка • Водяной редуктор • Углекислотный редуктор • Внутренние соединения, шланги John Guest (Англия) • Водный змеевик (Нержавеющая сталь)

Аппараты газированной воды серии «Аквамарин» модель АС-7СО2,

ТУ 28.29.12-001-18055504-2018



- ***Электропитание:*** *~220 В, 50 Гц;*
- ***Габаритные размеры АС-7СО2 (ШхГхВ), мм:*** *720х458х1830;*
- ***Масса, кг:*** *не более 90;*
- ***Температура воды на входе:*** *+25С⁰*
- ***Температура воды на выходе:*** *+8 …+12С⁰*

Дополнительные функции:

- ✓ *Выдача подсоленной газ. воды;*
- ✓ *Нагрев воды.*

Технические характеристики
модель АС-7CO2,

Производительность	160-180 л/ч
Холодильный агрегат	700 Вт
Корпус (конструкция, особенности)	• Выполнен из стали с антикоррозийным покрытием. • Обеспечивается легкий доступ ко всем узлам автомата.
Насосная группа	Специально разработаны для сатуратора
Карбонизатор	Из нержавеющей стали, обеспечивающий лучшее насыщение воды углекислым газом.
Система фильтрации	2-х ступенчатый фильтр
Комплектация	• Водяной редуктор; • Углекислотный редуктор; • Внутренние соединения, гибкие шланги John Guest (Англия); • Функция выдачи очищенной охлажденной воды.
Функциональность	• • Функция выдачи очищенной охлажденной воды; • Функция выдачи очищенной охлажденной газированной воды.

Аппараты газированной воды серии «Аквамарин»
модель: АС-45 Н

ТУ 28.29.12-001-18055504-2018



- ***Электропитание:*** *~220 В; 50 Гц*
- ***Габаритные размеры (ШхГхВ), мм:*** *400х400х950;*
- ***Масса, кг:*** *не более 40;*
- ***Система фильтрации:*** *2-х ступенчатая;*
- ***Производительность:*** *40-70 л./ч (12С⁰).*

Дополнительная функция:

✓ *Выдача подсоленной газированной воды.*

Аппараты газированной воды серии «Аквамарин»
модель: М-150 ВК
ТУ 28.29.12-001-18055504-2018





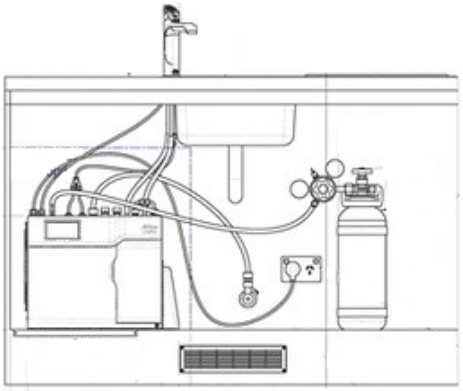

- ➢ ***Электропитание:*** *~220 В;*
- ➢ ***Габаритные размеры (ШхГхВ), мм:*** *580Х580Х780;*
- ➢ ***Масса, кг:*** *не более 60;*
- ➢ ***Система фильтрации:*** *3-х ступенчатая*
- ➢ ***Производительность:***
- *Горячая вода-40 л/ч;*
- *охлажденная вода до (8-12С⁰)- 80 л/ч.*
- ➢ *Тип хладона-фреон R134A;*
- ➢ ***Потребляемая мощность:***
- *Холодильный агрегат – 800 Вт;*
- *- модель, оснащенная насосом PROCON (Ирландия).*

Аппарат для охлаждения и газификации напитков серии «Аквамарин» модель: АС-5 СО2

ТУ 28.29.12-001-18055504-2018



- ***Электропитание:*** *~220 В;*
- ***Напряжение:*** *110/220/240В. Частота 50/60 Гц*
- ***Габаритные размеры (ШхГхВ), мм:*** *450х540х1300;*
- ***Масса, кг:*** *не более 50;*
- ***Система фильтрации:*** *5-ти ступенчатая;*
- ***Производительность:*** *50 л./ч (12С^0)*
- *Корпус из нержавеющей стали -1мм;*
- *Температура воды: 90-100 С^0 ;*
- *Температура холодной воды: -10 С^0 ;*
- *Накопительный бак 18 л.*
- *Мощность нагревательного элемента – 850Вт.*
- *Количество пользователей до 40 чел;*

Аппараты газированной воды серии «Аквамарин»
модель: АС-2 СО2
ТУ 28.29.12-001-18055504-2018



- ***Электропитание:*** *~220 В, 50Гц*
- ***Габаритные размеры (ШхГхВ), мм:*** *330х340х1000;*
- ***Масса, кг:*** *не более 35;*
- ***Температура воды на входе:*** *до +25С⁰;*
- ***Температура воды на выходе (для воды с охлаждением):*** *до +8….+25С⁰;*
- ***Хладагент:*** *фреон R134A .*

Технические характеристики
модель АС-2СО2

Производительность	**40-160 л/ч**
Нагрев/Охлаждение	≤500Вт/80-100 Вт
Корпус (конструкция, особенности)	• Выполнен из пластика с антибактериальным покрытием.
Насосная группа	Специально разработаны для сатуратора
Карбонизатор	Из нержавеющей стали, обеспечивающий лучшее насыщение воды углекислым газом.
Система фильтрации	2-х ступенчатый фильтр
Комплектация	• Функция выдачи очищенной охлажденной воды; • Функция выдачи очищенной охлажденной газированной воды; • Функция выдачи очищенной горячей воды.
Функциональность	• Углекислотный редуктор • Внутренние соединения, гибкие шланги John Guest (Англия)

Фонтанчик питьевой воды ПФ-К серии «Аквамарин»

ТУ 28.29.12-001-18055504-2018



- ***Подключение:*** *к центральному водоснабжению*
- ***Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:*** *300х320х1000;*
- ***Корпус:*** *полированная нержавеющая сталь;*
- ***Масса, кг:*** *не более 11;*
- ***Производительность:*** *120 л/ч.*

АКВАМАРИН

Фонтанчик питьевой воды ПФ серии «Аквамарин»

ТУ 28.29.12-001-18055504-2018



- ***Подключение:*** *к центральному водоснабжению*
- ***Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:*** *300х320х800;*
- ***Корпус:*** *полированная нержавеющая сталь;*
- ***Масса, кг:*** *не более 11;*
- ***Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:*** *300х320х1000;*
- ***Масса, кг:*** *не более 12;*
- ***Производительность:*** *120 л/ч.*

Фонтанчик питьевой воды
ПФА (автономный) серии «Аквамарин»
ТУ 28.29.12-001-18055504-2018



- ***Электропитание:*** *~220 В; 50 Гц;*
- ***Подключение:*** *19 литровый бутыль;*
- ***Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:*** *400х400х800;*
- ***Корпус:*** *полированная нержавеющая сталь;*
- ***Масса, кг:*** *не более 13;*
- ***Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:*** *300х320х1000;*
- ***Масса, кг:*** *не более 14;*
- ***Производительность:*** *120 л/ч.*

Наши Заказчики

































КОНТАКТЫ

Общество с ограниченной ответственностью «АкваХолод»

ИНН 5024160193 **КПП** 773501001

Юридический адрес: РФ, 124460, г. Москва, г. Зеленоград , ул. Конструктора Гуськова, д.8, стр.11, помещение IV, комната 5.

Тел.: **(495) 777-35-18 т/ф. (495) 777-35-19**; **e-mail: mail@akvaholod.ru**

Банковские реквизиты: Филиал "Центральный" Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК: 044525411

Расчетный счет: 40702810500200160055

Кор. счет: 30101810145250000411

Сайт компании: https://akvaholod.ru